

Corotop® BLUE 140


Трехслойная диффузионная мембрана с высокой устойчивостью к механическим повреждениям и вредным внешним факторам, в том числе УФ-излучению и высоким температурам. Отличается высокой прочностью, обеспечивая комфорт во время установки, даже в сложных погодных условиях. Продукт с выдающимися параметрами в своем классе.

Применение:

- мембрана, разработанная для кровель со сплошной и разреженной обрешеткой
- для первичного перекрытия скатных, утепленных и вентилируемых кровель
- для большинства кровельных покрытий в частности для цементно-песчаной, керамической и металлочерепицы.

Преимущества:

- сводит к минимуму потери тепла
- защита теплоизоляции от влаги
- продукт с повышенной плотностью гарантирует увеличение механических параметров при монтаже и эксплуатации
- продукт доступен также в версии с двумя клеящими полосами (Corotop Blue 140+)

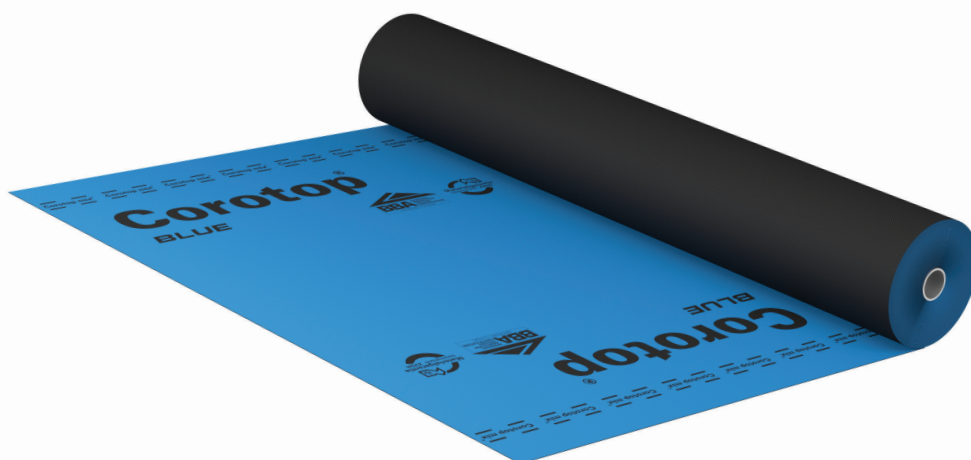

Грамматура
140 г/м²



Реакция на огонь
класс E



Коэффициент SD
0,02 м



Стойкость к
проникновению
воды класс W1



Устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению 3 месяца



Прочность на разрыв
гвоздем вдоль/поперек:
165 N / 230 N

Название	Размеры	Цвет	Упаковка
Corotop® BLUE 140	1,5м x 50пм = 75м ²	сине-антрацит	24 рулона
Corotop® BLUE 140+	1,5м x 50пм = 75м ²	сине-антрацит	24 рулона