

CoroVIN® 100


Ветроизоляция CoroVin представляет собой однослойный продукт с высокой паропроницаемостью. Защищает стену от потери тепла связанных с неконтролируемым проникновением воздуха. Защищает здания от атмосферной влаги, задувания и осадению загрязняющих веществ. Продукт не может быть использован на крыше, так как ветроизоляция не имеет требуемый на кровле класс водонепроницаемым W1.

Применение:

- на внешних стенах конструкций и зданий каркасного типа (дерево и сталь) и утепленных минеральной ватой домов.
- на внутренних стенах бревенчатых домов.
- системы вентилируемого фасада.
- под сайдинг (дерево, ПВХ, стекловолокно и т.д.).

Преимущества:

- легкая и простая в установке.
- защищает фасад здания, увеличивая его прочность.
- повышает энергетическую эффективность здания и снижает потери тепла через стены.

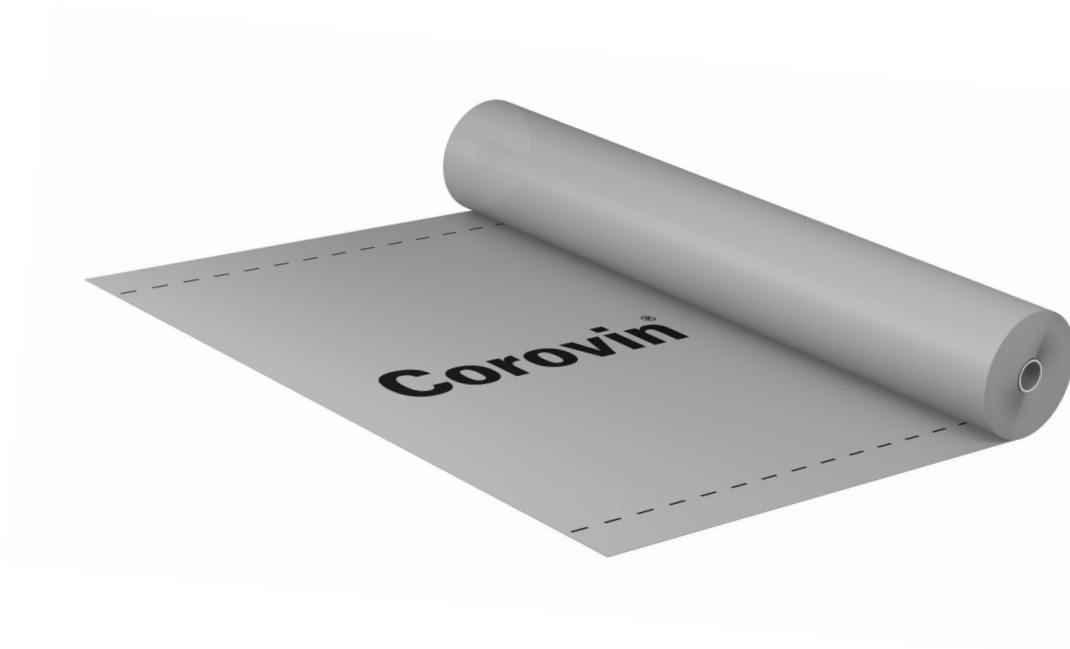

Грамматура
100 г/м²



Реакция на огонь
класс F



Коэффициент SD
0,01 м



Устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению 3 месяца



Прочность на разрыв
гвоздем вдоль/поперек:
135 N / 180 N

| Название | Размеры | Цвет | Упаковка |
|--------------|--------------------------------|-------|------------|
| CoroVIN® 100 | 1,5м x 50пм = 75м ² | серый | 35 рулонов |